

SERIE CBF

Benna Frantoio
Crusher Bucket
Godet Concasseur
Backenbrecherlöffel
Cuchara Trituradora



DESCRIZIONE

Description, Description
Beschreibung, Descripción



Concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Prodotta in 6 modelli è ideale per escavatori da 7 a 50 ton.



Designed for crushing inert materials directly on-site. Produced in 6 models, it is the ideal solution for excavators ranging from 7 to 50 tons.



Conçu pour le concassage des matériaux inertes directement sur place. Il est produit en 6 modèles, il est idéal pour les pelles de 7 à 50 tonnes.



Für die Zerkleinerung von inertem Material auf der Baustelle entwickelt. In 6 Modellen für Bagger von 7 bis zu 50 Tonnen hergestellt.



Creada para la trituración de materiales inertes directamente in situ. Se produce en 6 modelos y es ideal para excavadoras de 7 a 50 ton.

MODELLI

Models, Modèles
Modelle, Modelos

	CBF 05	CBF 06	CBF 07	CBF 09	CBF 12	CBF 14
ESCAVATORE (ton) Excavator, Pelle Bagger, Excavadora	7:10	10:13	13:20	20:30	30:45	>45
LARGHEZZA BOCCA (mm) Mouth size, Ouverture Bouche Mundbreite, Ancho Boca	500x420	600x500	700x550	900x550	1200x550	1400x700
PESO (Kg) Weight, Poids Gewicht, Peso	1250	1630	2250	3500	5000	7500
CAPACITÀ SAE (m³) Load capacity, Capacité de chargement Ladekapazität, Capacidad de carga	0,43	0,58	0,7	0,85	1	1,8
PRESSIONE (bar) Pressure, Pression Druck, Presión	200	200	200	200	200	200
PORTATA (l/min) Oil flow, Débit huile Ölfluss, Caudal	120	130	150	180	220	300
APERTURA (mm) Opening, Ouverture Öffnung Abertura	25/100	25/100	25/125	25/125	25/125	50/150

CRUSHING SIZE FROM 25 UP TO 125/10 mm STEP.

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso - Weights and dimensions could vary without notice
Il peso non include l'attacco - Weight does not include the coupler

CBF



- A** **Corpo costruito per il 90% in materiale antiusura**
Body built 90% in wear-resistant material
- B** **Piastre di frantumazione in fusione al Mn 18%**
Crushing plates made of a 18% manganese cast
- C** **Attacco bullonato**
Bolted upper bracket
- D** **Volani interni**
Internal flywheels
- E** **Cinghia interna e ispezionabile**
Internal and overlookable belt
- F** **Idraulica e motore interni**
Engine and hydraulic components inside the structure
- G** **Valvola unica CM**
Unique C.M. valve
- H** **Regolazione pezzatura in uscita da 25 a 125 mm**
Output size adjustment from 25 to 125 mm
- I** **Possibilità di lama liscia o denti**
Choice between smooth blade or toothed blade
- L** **Predisposizione per magneti**
Arrangement for magnet
- M** **Pareti lisce**
Smooth structure walls



Optionals, Options
Option, Opcional

OPTIONAL



Denti da scavo.
Excavation teeth.
Dents d'excavation.
Grabzähne.
Dientes de excavación.




Kit magnete + quadrocomando.
Magnet Kit + Control panel.
Kit aimant + Panneau de commande.
Magnet Kit + Steuertafel.
Kit magneto + Panel de control.



Predisposizione per pala gommata o telescopico.
Pre-arrangement for Wheel Loader or Telescopic.
Prédisposition pour chargeuse sur pneus ou telescopiques.
Voreinstellung für Radlader oder Teleskoplader.
Predisposición a la cargadora de ruedas o Telescópico.

PRODUTTIVITÀ

Productivity, Productivité,
Produktivität, Productividad

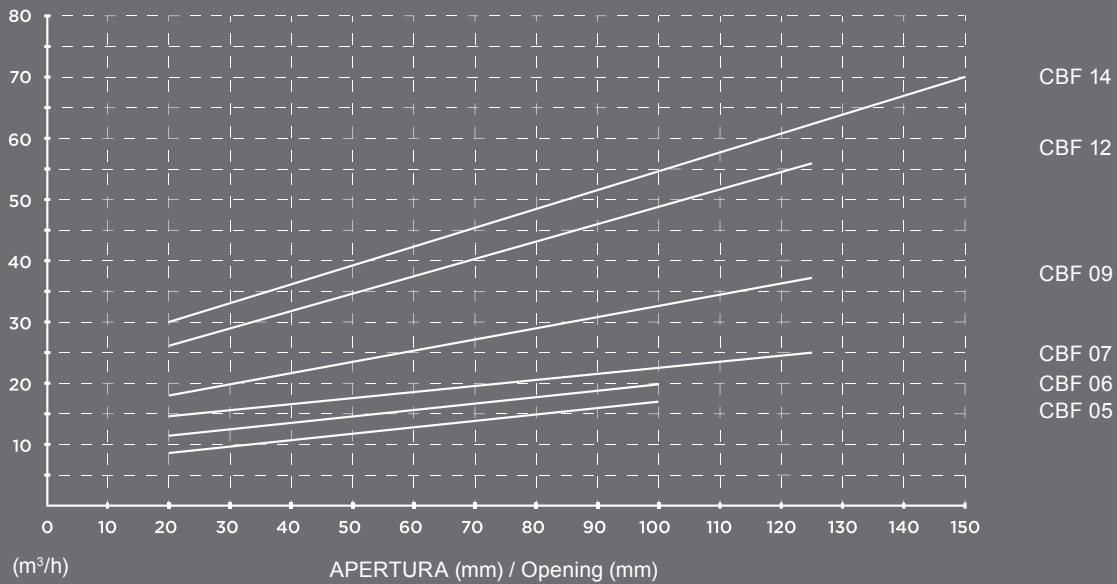

APPLICAZIONI

Uses, Usages,
Anwendungen, Aplicaciones

